



ด้วยใจเดียวกับที่เชื่อมั่นบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยถ่ายทอดใช้ร่วมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 465 แห่งทั่วประเทศ* สักทุกที่ทั่วไทย
คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง • บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเดินทาง
ให้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สวมสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากบู๊ทบู๊ทเจ้าหน้าที่โตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข
0-2386-2000 หรือ โทรฟรีด้านจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช้สำหรับโทรศัพท์หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
www.toyota.co.th กรุณาศึกษารายการกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ ขอรถให้เข้าได้โดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานเพื่อการใช้อย่าง
ถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

*ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10301T-22080
www.toyota.co.th
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565)

ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

รุ่นมาตรฐาน



กระบะนักสู้! พร้อมลุยงานหนัก เต็มพิกัดทุกการใช้งาน

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง



4x4

DIFF LOCK

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้คุณลุยอย่างมั่นใจ

- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- ปรับ Acceleration Characteristic ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- รอบเดินเบาลดลง ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจ คง รวบรวม ไม่สะดุด

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 Entry MT

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

สิ่งอำนวยความสะดวก
รุ่นมาตรฐาน

UTILITY



ภายในกว้างขวาง
ขับสบาย พร้อมคลายทุกเส้นทาง



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



กุญแจรีโมท ดัดขึ้นแบบพับได้ (Jack Knife Key)
ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
(เฉพาะด้านคนขับ)



กล่องเก็บแว่นตาพร้อมไฟส่องแป้นที่
เพิ่มความสะดวกส่องตัวในทุกการเดินทาง



เชื่อมการขับเคลื่อนธุรกิจ



Tconnect
by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

Fleet Telematics Service

“ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจร
ด้วย Built-in เทคโนโลยีจากโตโยต้า”

ช่วยให้คุณบริหารรถยนต์ได้ง่าย และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ
ให้การจัดการ และการดำเนินธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านเวลา ต้นทุน และคุณภาพสินค้า

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์
ผ่านสมาร์ทโฟน

Toyota Smart Center
พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง



โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

Always Located & Protect

ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์



Find My Car

เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ทุกเวลา
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้ หรือหาไม่เจอ



TheftTrack [ติดตามรถหาย]

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



SOS* [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]

ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี



Geo-Fencing* [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]

แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้
*การแจ้งเตือนตำแหน่งรถต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ

Telematics CARE

ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์



Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับ]

แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปทรัพยากรเดินทาง ที่เชอร์ล็อกโฮมมีเดียได้
พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน



Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]

แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย



Insurance (PHYD)* [ประกันภัยขับดี ลดให้]

ประกันภัยรถ “ขับดี ลดให้” พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่
พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย
*สำหรับการทำประกันภัยขับดีกับบริษัท ที่กำหนดไว้เท่านั้น



Happiness Mobility บริการเพิ่มความสนุกทุกเส้นทาง



Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]

สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณ
ทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน



หมายเหตุ: การให้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ
ข้อมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

เครื่องยนต์ ENGINE

ทูลพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2
GO SUPER POWER

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**

• ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ




แรงจริง ทนจัด ประหยัดยิ่งขึ้น อีกรอบได้มาก เพิ่มกำไรได้เยอะ!

เทคโนโลยีใหม่ รีดพลังเต็มสมรรถนะ เพื่อความคุ้มค่าระยะยาว


เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
 กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที

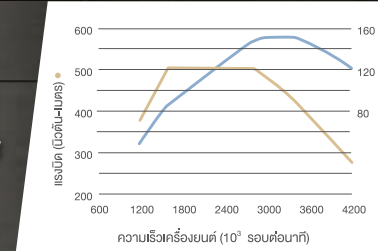


เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
 กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที

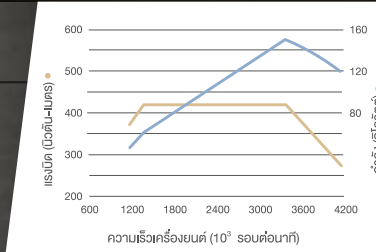


เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
 กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

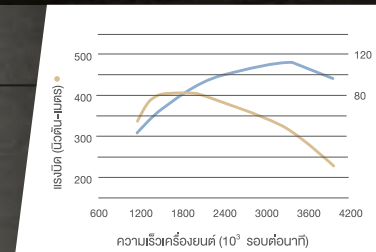

เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / 5 สปีด
 กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที

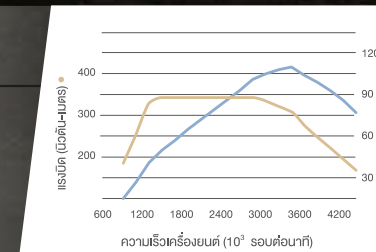

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น*

ช่วยให้จัดอากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง
 และตอบสนองดีเยี่ยมในทุกรอบความเร็ว
 *เฉพาะรุ่น 2.8

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการอัดน้ำมันอัจฉริยะ

ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วย เซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์
 ทำงานร่วมกับปั๊ม คอมมอนเรล แรงดันสูง 250 MPa
 ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด

ใหม่ เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift



เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
 ขับง่าย สบายทุกเส้นทาง แม่นยำทุกจังหวะเข้าเกียร์



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
 เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)
 และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)

*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry AT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

ระบบช่วงล่าง SUSPENSION

ลุยได้สุด ทุกเส้นทางธุรกิจ
ด้วยช่วงล่างแกร่ง
 พร้อมสู่งานหนักแบบจัดเต็ม!

โครงสร้างแชสซีส์ สุดแกร่ง

พื้นที่ดัดขยายใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง
 (High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรง
 และเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง



แทนกันสะเทือน เพื่องานบรรทุกหนัก
 ดูดซับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวลในทุกสภาพถนน
 รองรับน้ำหนักได้เต็มสมรรถนะ

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

พื้นที่ใช้สอยสุดคุ้มค้ำ บรรทุกทะกร้าผลไม้
ขนาดมาตรฐานได้ถึง 14 ใบ




ให้คุณบรรทุกได้จุใจ
เพื่อผลกำไรที่มากขึ้น!

ระบบความปลอดภัย SAFETY

อุ่นใจกับเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยให้คนขับ และธุรกิจคุณ


ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY

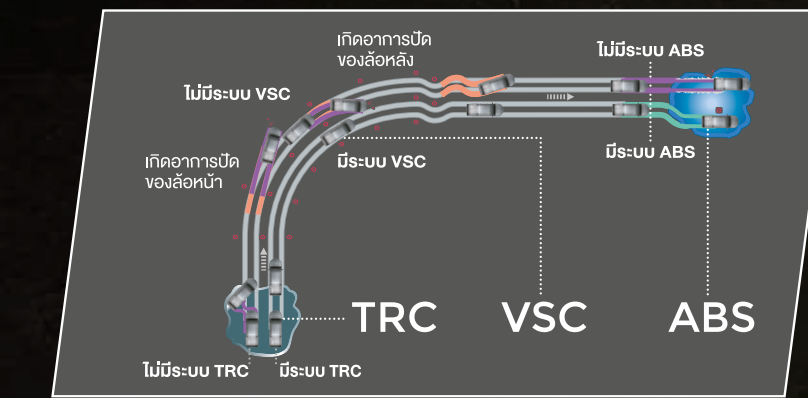

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)



ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
HAC (Hill-start Assist Control)
ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4
เพื่อป้องกันการลื่นไถลงเนินชัน
หรือทางลื่นชันขณะ หนะ-ถอนเท้า
ออกจากเบรก

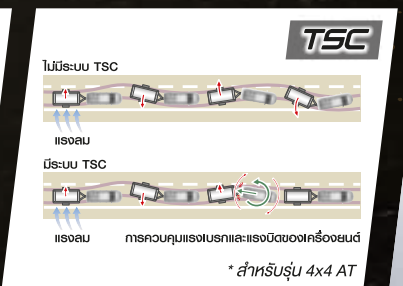


ระบบควบคุมการส่ายของส่วน
พ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control)
ป้องกันการเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูง
หรือเผชิญลมพัดรุนแรง



ไฟเบรกดวงที่ 3
เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง


ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY

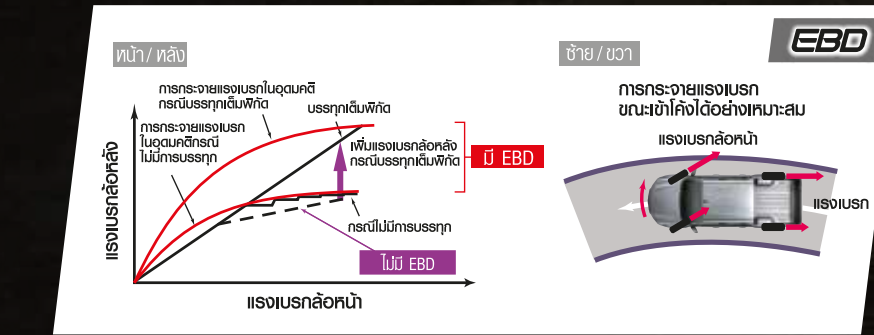

ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake - force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันการท้ายสะบัด



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง

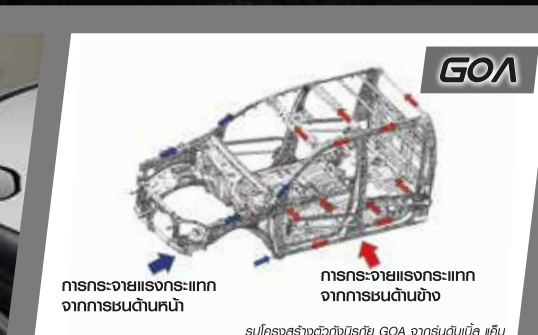

โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม

ไอลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน 2.4 Entry แค็บและแชสซีส์ CAB & CHASSIS



ขยายธุรกิจให้ใหญ่ ต้องใช้พลังแกร่งไม่ธรรมดา

GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้า



HILUX
REVO
STANDARD CAB



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 Entry MT



กล่องบันทึกภาพด้านหน้า



อุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ (แบบกุญแจ)



ชุดครอบยักจับประตู (โครเมียม)



แผงบังแดดข้าง



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิดฝากระโปรงหน้า



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้าย



ชุดไฟตัดหมอก LED



ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถยนต์กับรายการ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากผู้ให้บริการและคู่มือการใช้งานรถยนต์)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.8 ENTRY MT



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 ENTRY ช่วงล้อสั้น



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.8 ENTRY MT



2.8 ENTRY AT



2.4 ENTRY AT/MT



COLOR CHART



SUPER WHITE



DARK GREY METALLIC
ยาเวนรุ่น แค็บและเชสซีส์



SILVER METALLIC

ข้อมูลทางเทคนิค ไอส์ลักซ์ รีโว์ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry AT	2.8 Entry
ขนาด									
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	5,075 x 1,800 x 1,685	5,075 x 1,800 x 1,685	4,930 x 1,800 x 1,685	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,795	5,265 x 1,800 x 1,795
ความยาวช่วงล้อ	มม.	3,085	3,085	2,750	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,500	1,500
	หลัง	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	มม.	165	165	156	156	156	156	205	205
ระยะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	-	-	1,980 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480
เครื่องยนต์									
รุ่น		2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)
แบบ		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุรบบอกสูบ	ซีซี	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755	2,755	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400	420 / 1,400 - 3,400	420 / 1,400 - 3,400
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไอดีรีดิวเจ็คชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีรีดิวเจ็คชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีรีดิวเจ็คชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีรีดิวเจ็คชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีรีดิวเจ็คชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีรีดิวเจ็คชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีรีดิวเจ็คชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีรีดิวเจ็คชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	65	80	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์									
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
ระบบเกียร์		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.313	4.784	3.600	4.784	3.600	4.784
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.330	2.423	2.090	2.423	2.090	2.423
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.436	1.443	1.488	1.443	1.488	1.443
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.687	0.838	0.777	0.687	0.826	0.687	0.826
	เกียร์ 6	0.643	0.580	-	0.643	0.580	0.643	0.580	0.643
เกียร์ถอยหลัง		4.066	3.732	4.220	4.066	3.732	4.066	3.732	4.066
อัตราทดเฟืองท้าย		3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.909	3.583
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง
	หลัง	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน
	หลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
		5.9	5.9	5.4	5.9	5.9	5.9	6.3	5.9
ยาง		205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	225/70 R17C	225/70 R17C
	ล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ
ยางอะไหล่		205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์									
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.)	11-14 / 80	11-14 / 80	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์)	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80
ความปลอดภัย									
ไฟเบรกควงที่ 3 แบบ LED		-	-	•	•	•	•	•	•
ผ้ากันน้ำมัน		พร้อมถุงแอลกอฮอล์	พร้อมถุงแอลกอฮอล์	เปิดจากด้านบนห้องโดยสาร	เปิดจากด้านบนห้องโดยสาร	เปิดจากด้านบนห้องโดยสาร	เปิดจากด้านบนห้องโดยสาร	เปิดจากด้านบนห้องโดยสาร	เปิดจากด้านบนห้องโดยสาร
เข็มขัดนิรภัย		พร้อมระบบดึงรั้งกับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเสริมแรงเบรก BA		-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC		-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC		-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมการส่ายของตัวพ่วงท้าย TSC		-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC		-	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลทางเทคนิค ไอส์ลักซ์ รีโว์ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry AT	2.8 Entry
โครงสร้างนิรภัย GOA		•	•	•	•	•	•	•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง		•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ		•	•	•	•	•	•	•	•
อุปกรณ์มาตรฐาน									
ภายนอก									
กระจกหน้า		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย		•	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง		สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า
มือเปิดประตู		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก									
สีกายใน	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
	เบาะนั่ง	แถวยาว แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก	แถวยาว แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก	แถวยาว แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก	แถวยาว แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก
วัสดุ	PVC	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	PVC	PVC	PVC	ผ้าคุณภาพสูง	PVC	ผ้าคุณภาพสูง
	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ปรับเลื่อน	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า
	ปรับเอน	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า
การตกแต่ง	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	-	•	-	•	-	•	-	•
	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
ที่บังแดด	แผงข้างประตู	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
มือจับ	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านหลังโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•
พวงมาลัย	การปรับระดับ	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
	วัสดุ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ
หัวเกียร์	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
	เบรกมือ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด
	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
	เฉพาะด้านคนขับ	•	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	กระจกไฟฟ้าแบบรีโมทอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันกาหนีบ	•	•	•	•	•	•	•	•
	เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock	•	•	•	•	•	•	•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)		-	-	-	-	-	-	-	-
	เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด	•	•	•	•	•	•	•	•
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่เก็บแว่นตา		-	•	-	•	-	•	-	•
	ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์		•	•	•	•	•	•	•	•
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบ T-Connect		•	•	•	•	•	•	•	•
ลำโพง		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม		•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		•	•	•	•	•	•	•	•